

GEA

MORSE

VICES

虎钳

KRAFTSPANNBLÖCKE

MORDAZA




MADE IN ITALY

ADAME
technology

ADAME



VANTAGGI

La forma rotonda agevola operazioni su centri di lavoro a 5 assi, precisione, corpo in alluminio e versatilità completano il risultato di una morsa compatta e performante. Risparmio di tempo per fissaggio direttamente in tavola.



ADVANTAGES

The round shape facilitates operations on 5-axis machining centers, precision, aluminum body and versatility complete the result of a compact and performing vice. Save time for fixind directly in table machines.



虎钳

圆型钳身的设计，可以完美匹配五轴加工中心的需求。铝制钳身，保证虎钳高精度的同时，也能让虎钳具有紧凑的结构和机械特性。在装夹过程中也可以简易安装过程。



VORTEILE

Die runde Form erleichtert Operationen auf 5-Achsen-Bearbeitungszentren, Präzision, Aluminiumkörper und Vielseitigkeit vervollständigen das Ergebnis eines kompakten und leistungsstarken Schraubstocks. Zeitersparnis bei der Befestigung direkt auf dem Tisch.



MORDAZA

La forma redonda facilita las operaciones en centros de mecanizado de 5 ejes, la precisión, el cuerpo de aluminio y la versatilidad completan el resultado de un vicio compacto y de alto rendimiento. Ahorro de tiempo para la fijación directamente sobre la mesa.

GEA 120M Ø 120M



DISEGNO TECNICO GEA 120 M



TECHNICAL DRAWING GEA 120 M







布局图 GEA 120 M



TECHNISCHE ZEICHNUNG GEA 120 M



DIBUJO TÉCNICO GEA 120 M

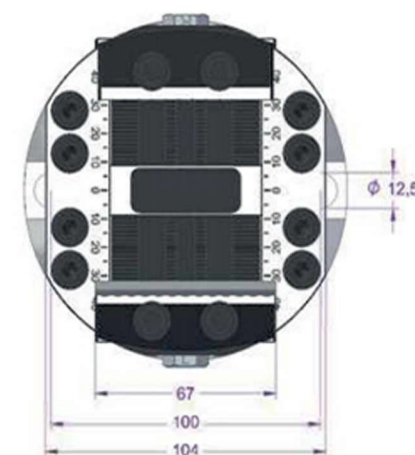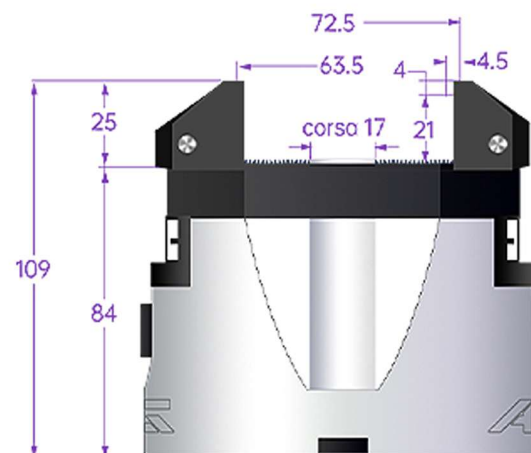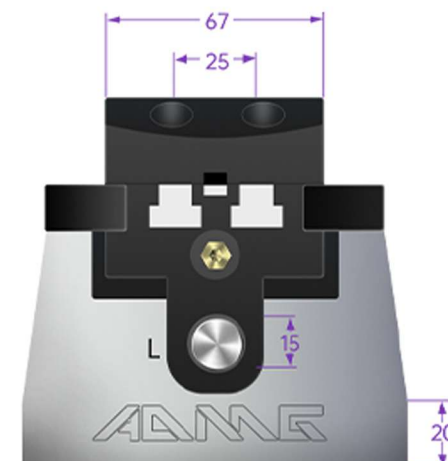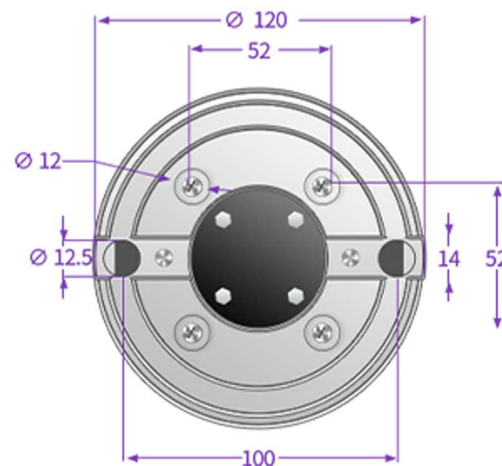

ADMG
technology

GEA 160M Ø 160M

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 28 mm

PESO : 9 Kg

RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI

FORZA DI SERRAGGIO: 20 kN

FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA

FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JKE : 28 mm

WEIGHT : 9 Kg

REPEATABILITY : < 2 CENTS

CLAMPING FORCE : 20 kN

FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE

OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

详细参数

卡爪行程 : 28 mm

重量 : 9 Kg

重复精度: < 2 CENTIMES

夹紧力 20 kN

安装方式: 可以结合零点快换装置使用, 或直接安装在机床工作台上。

操作方式: 通过拧紧钳身左右两侧的螺栓, 带动梯形螺纹锁紧卡爪。

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 28 mm

GEWICHT : 9 Kg

WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT

SCHLISSKRAFT: 20 kN

BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH

BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 28 mm

PESO : 9 Kg

REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS

FUERZA DE APIRIETE: 20 kN

CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA

FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



GEA 160M Ø 160M



DISEGNO TECNICO GEA 160 M



TECHNICAL DRAWING GEA 160 M







布局图 160 M



TECHNISCHE ZEICHNUNG GEA 160 M



DIBUJO TÉCNICO GEA 160 M

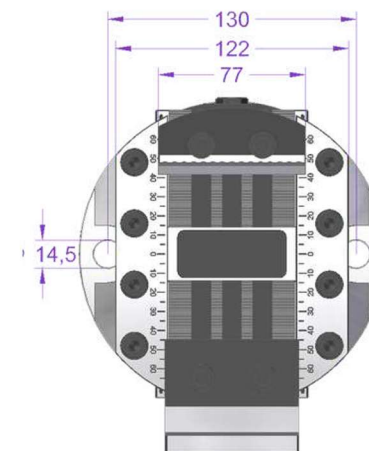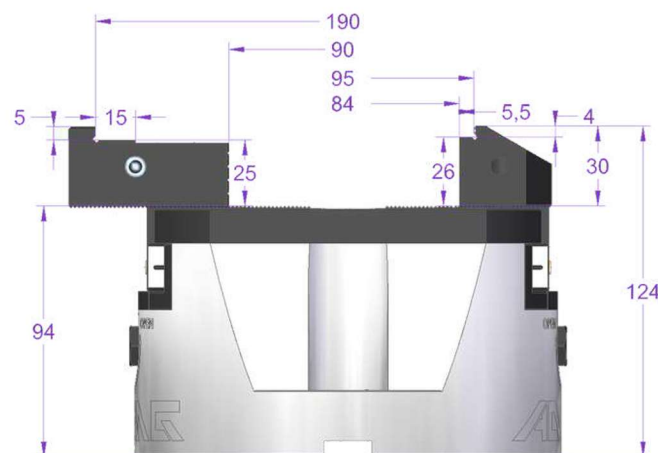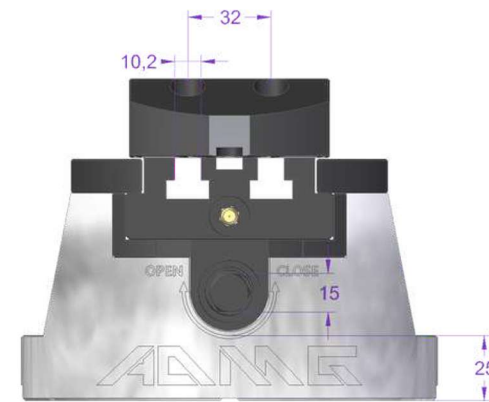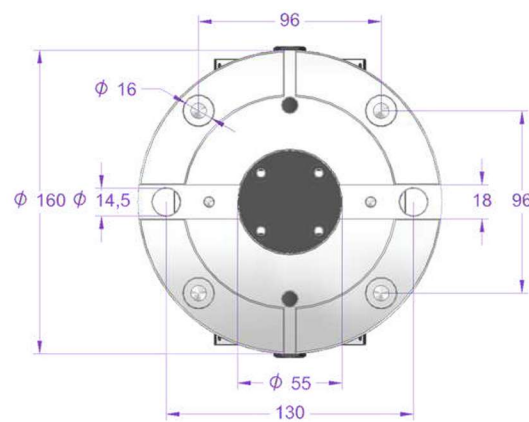

GEA 230M Ø 230M

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 40 mm
PESO : 15 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 28 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JKE : 40 mm
WEIGHT : 15 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 28 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

详细参数

卡爪行程 : 40 mm
重量 : 15 Kg
重复精度 : < 2 CENTIMES
夹紧力 28 kN
安装方式: 可以结合零点快换装置使用, 或直接安装在机床工作台上。
操作方式: 通过拧紧钳身左右两侧的螺栓, 带动梯形螺纹锁紧卡爪。

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 40 mm
GEWICHT : 15 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLISSKRAFT: 28 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 40 mm
PESO : 15 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APIRIETE: 28 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA



GEA 230M Ø 230M



DISEGNO TECNICO GEA 230 M



TECHNICAL DRAWING GEA 230 M






布局图GEA 230 M



TECHNISCHE ZEICHNUNG GEA 230 M



DIBUJO TÉCNICO GEA 230 M

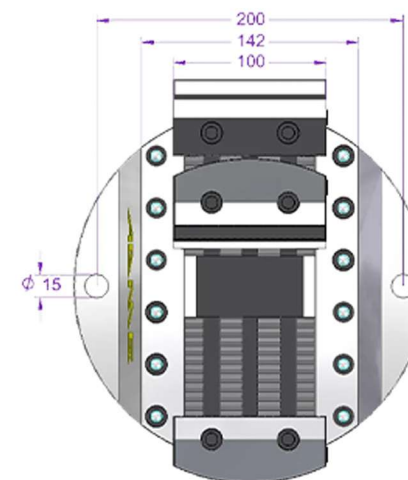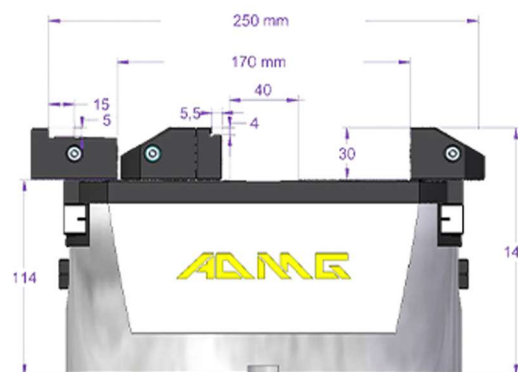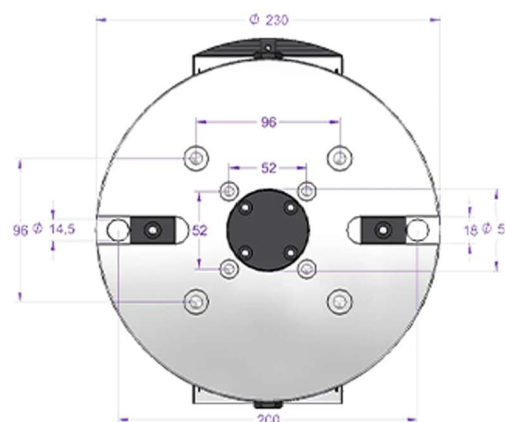

GEA 230P Ø 230P

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 7 mm

PESO : 20 Kg

RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI

FORZA DI SERRAGGIO: IN APERTURA 50 kN - IN CHIUSURA 57kN

FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA

FUNZIONAMENTO : CINEMATICA A GINOCCHIERE AZIONATE DA CILINDRO PNEUMATICO CON MIN 8 E MAX 9 BAR

TECHNICAL DATE

STROKE PER JKE : 7 mm

WEIGHT : 20 Kg

REPEATABILITY : < 2 CENTS

CLAMPING FORCE : OPENING 50 kN - CLOSING 57 kN

FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE

OPERATION : KINEMATICS TOGGLES ACTUATED BY A PNEUMATIC CYLINDER WITH MIN. 8 BAR MAX. 9 BAR

详细参数

卡爪行程 : 7 mm

重量 : 20 Kg

重复精度 : < 2 CENTIMES

夹紧力: 松开 50 kN - 夹紧 57 kN

安装方式: 可以结合零点快换装置使用, 或直接安装在机床工作台上。

操作方式: 由最小为8bar, 最大不超过9bar的气压驱动气缸实现夹紧、松开

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 7 mm

GEWICHT : 20 Kg

WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT

SCHLIESSKRAFT: ÖFFNUNG 50 kN - SCHLIESSEN 57 kN

BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHE

BEDIENUNG : KINEMATIK MIT PNEUMATISCH-ZYLINDERBETRIEBENEN KNIESCHONERN MIT MIN 8 UND MAX 9 BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 7 mm

PESO : 20 Kg

REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS

FUERZA DE APIRIETE: APERDURA 50 kN - CIERRE 57 kN

CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA

FUNCIONAMIENTO: CINEMÁTICA CON PALANCAS ACCIONADAS POR CILINDRO NEUMÁTICO CON MÍN. 8 Y MÁX. 9 BAR



ADMG
technology

GEA 230P Ø 230P



DISEGNO TECNICO GEA 230 P



TECHNICAL DRAWING GEA 230 P







布局图 GEA 230 P



TECHNISCHE ZEICHNUNG GEA 230 P



DIBUJO TÉCNICO GEA 230 P

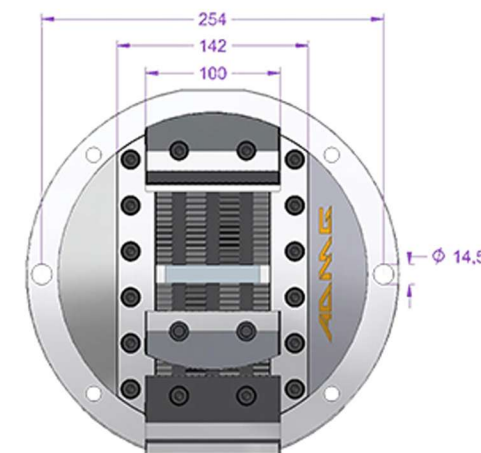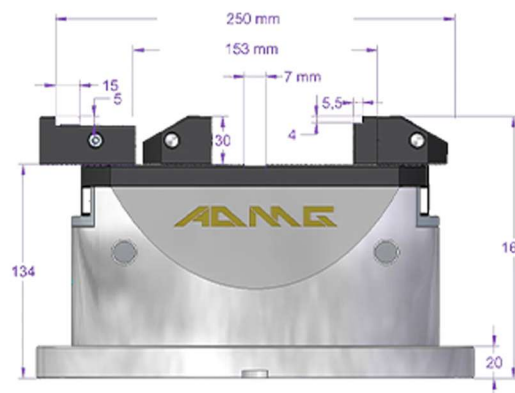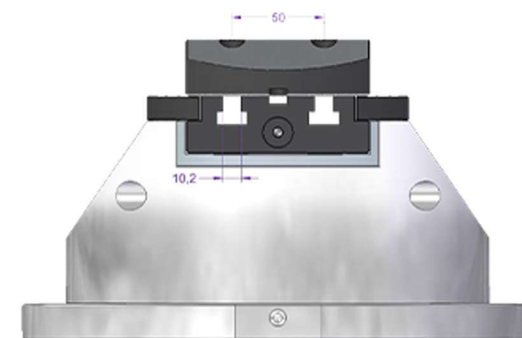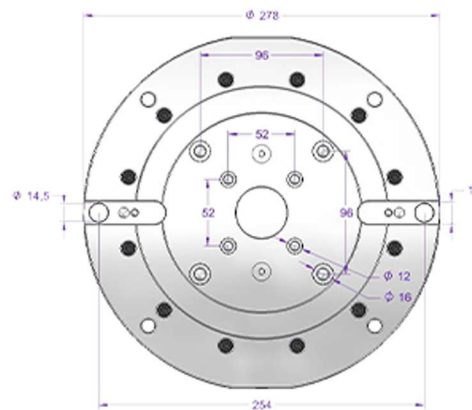

NEW PRODUCT 新产品



NOVITA' ADMG: MORSE A GANASCIA FISSA , HANNO DEI VANTAGGI IN TERMINI DI EFFICENZA E PRECISIONE, LA GANASCIA FISSA POSIZIONABILE DETERMINA IL VANTAGGIO DI AVERE UN PUNTO FISSO .



ADMG NEWS: FIXED JAW VICES, HAVE ADVANTAGES IN TERMS OF EFFICIENCY AND PRECISION, THE POSITIONABLE FIXED JAW DETERMINES THE ADVANTAGE OF HAVING A FIXED POINT.



ADMG 新品：卡爪固定式虎钳，在装夹效率和精度上有绝对的优势。可定位卡爪固定式虎钳在使用零点快换的系统中更能体现其独到的优势。



ADMG NEWS: FESTBACKENSCHRAUBER, HABEN VORTEILE IN BEZUG AUF EFFIZIENZ UND PRÄZISION, DIE POSITIONIERBARE FESTBACKE BESTIMMT DEN VORTEIL EINES FIXPUNKTES .



ADMG NEWS: LOS VICIOS DE MANDÍBULA FIJA, TIENEN VENTAJAS EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA Y PRECISIÓN, LA MANDÍBULA FIJA POSICIONABLE DETERMINA LA VENTAJA DE TENER UN PUNTO FIJO.



GEA 120MFØ 120M FIXED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 8.5 mm
PESO : 3.75 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 17 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JKE : 8.5 mm
WEIGHT : 3.75 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 17 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

详细参数

卡爪行程 : 8.5 mm
重量 : 3.75 Kg
重复精度 : < 2 CENTIMES
夹紧力 17 kN
安装方式: 可以结合零点快换装置使用, 或直接安装在机床工作台上。
操作方式: 通过拧紧钳身左右两侧的螺栓, 带动梯形螺纹锁紧卡爪。

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 8.5 mm
GEWICHT : 3.75 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLISSKRAFT: 17 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 8.5 mm
PESO : 3.75 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APIRIETE: 17 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA

NEW



ADMG
technology

GEA 160MF Ø 160M FIXED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 8,5 mm
PESO : 3,75 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 20 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JKE : 8,5 mm
WEIGHT : 3,75 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 20kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

详细参数

卡爪行程 : 8,5 mm
重量 : 3,75 Kg
重复精度 : < 2 CENTIMES
夹紧力 20 kN
安装方式: 可以结合零点快换装置使用, 或直接安装在机床工作台上。
操作方式: 通过拧紧钳身左右两侧的螺栓, 带动梯形螺纹锁紧卡爪。

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 8,5 mm
GEWICHT : 3,75 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLIESSKRAFT: 20 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 8,5 mm
PESO : 3,75 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APIRIETE: 20kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA

NEW



ADMG
technology

GEA 230M Ø 230M FIXED

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORSA GRIFFA : 8,5 mm
PESO : 3,75 Kg
RIPETIBILITA' : < 2 CENTESIMI
FORZA DI SERRAGGIO: 28 kN
FISSAGGIO : COMPATIBILE CON PUNTI ZERO IN COMMERCIO O DIRETTAMENTE SULLA TAVOLA MECCANICA
FUNZIONAMENTO : CINEMATICA AZIONATA DA DOPPIA VITE CON FILETTO TRAPEZOIDALE DX E SX

TECHNICAL DATE

STROKE PER JKE : 8,5 mm
WEIGHT : 3,75 Kg
REPEATABILITY : < 2 CENTS
CLAMPING FORCE : 28 kN
FIXING : COMPATIBLE WITH ZERO POINTS ON THE MARKET OR DIRECTLY ON THE MECHANICAL TABLE
OPERATION : KINEMATICS DRIVEN BY DOUBLE SCREW WITH TRAPEZOIDAL THREAD RIGHT AND LEFT

详细参数

卡爪行程 : 8,5 mm
重量 : 3,75 Kg
重复精度 : < 2 CENTIMES
夹紧力 28 kN
安装方式 : 可以结合零点快换装置使用, 或直接安装在机床工作台上。
操作方式 : 通过拧紧钳身左右两侧的螺栓, 带动梯形螺纹锁紧卡爪。

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

BACKENHUB : 8,5 mm
GEWICHT : 3,75 Kg
WIEDERHOLGENAUIGKEIT : < 2 CENT
SCHLISSKRAFT: 28 kN
BEFESTIGUNG : KOMPATIBEL MIT NULLPUNKTEN AUF DEM MARKT ODER DIREKT AUF DEM MECHANISCHEN TISCH
BEDIENUNG : KINEMATIK ANGETRIEBEN DURCH DOPPELSCHRAUBE MIT TRAPEZGEWINDE RECHTS UND LINKS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARRERA/GARRA : 8,5 mm
PESO : 3,75 Kg
REPETIBILIDAD : < 2 CÉNTIMOS
FUERZA DE APIRIETE: 28 kN
CONEXIONES : COMPATIBLE CON PUNTOS CERO EN EL MERCADO O DIRECTAMENTE EN LA MESA MECÁNICA
FUNCIONAMIENTO : CINEMÁTICA ACCIONADA POR DOBLE TORNILLO CON ROSCA TRAPEZOIDAL DERECHA E IZQUIERDA

NEW



AMG
technology




🇮🇹 GANASCE STANDARD

🇨🇳 标准卡爪

🇪🇸 MANDÍBULA BISELADA CON ESCALÓN

🇬🇧 STANDARD JAWS

🇩🇪 ABGESCHRÄGTE BACKE MIT STUFE

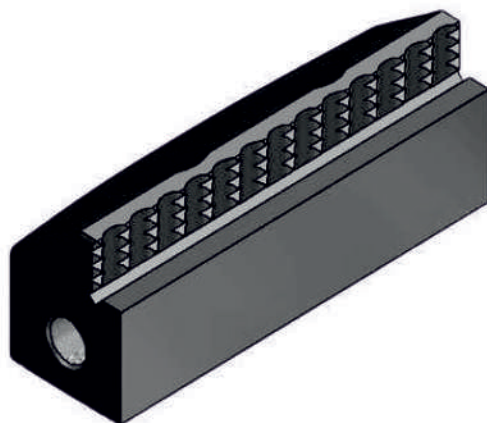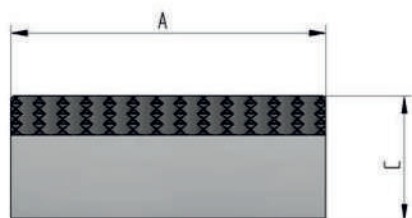

Code	Dimensions								Used with vices
	A	B	C	D	E	F	G	H	
GEA120M013	67	25	25,5	25	21,5	4	4,5	M8	GEA120M
GEA120M014	67	25	25,5	25	15,5	8	4,5	M8	GEA120M
GEAPM022	77	32	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA160M
GEAPM023	77	32	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA160M
GEAPM024	107	32	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA160M
GEAPM025	107	32	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA160M
GEAPM026	127	32	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA160M
GEAPM027	127	32	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA160M
GEAPM028	107	50	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM029	107	50	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM030	127	50	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM031	127	50	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM032	157	50	30,5	35	26,5	4	5,5	M10	GEA230M; GEA230P
GEAPM033	157	50	30,5	35	20,5	8	5,5	M10	GEA230M; GEA230P



 GANASCE TENERE - OPTIONAL

 TENDER JAWS - OPTIONAL

 颚爪- 选配

 WEICHE BACKE - OPTIONAL

 MANDÍBULA BLANDA - OPTIONAL

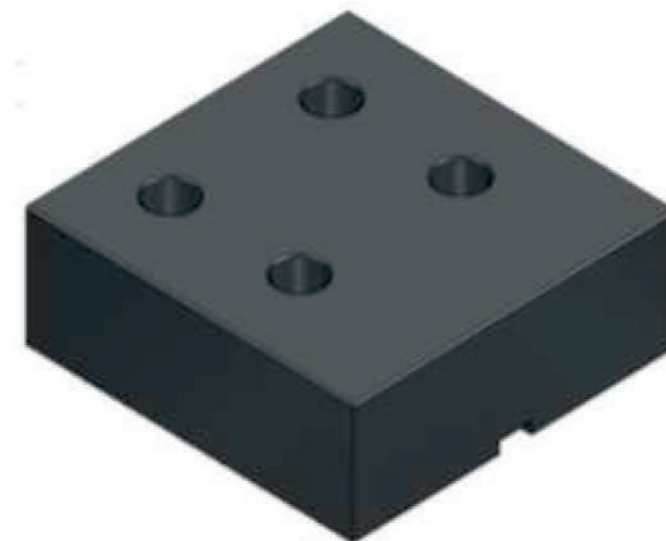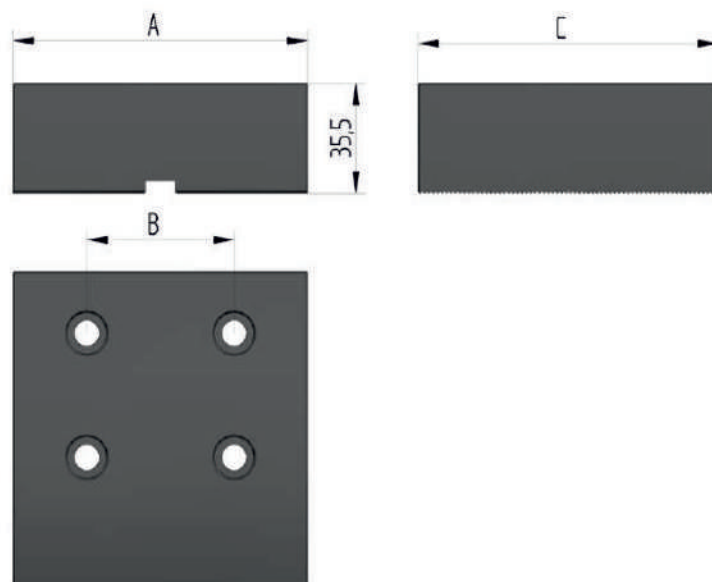

Code	Dimensions				Used with vices
	A	B	C	D	
GEA120M015	60	25	54	25,5	GEA120M
GEAPM012	70	32	78	30,5	GEA160M
GEAPM002	100	50	102	30,5	GEA230M; GEA230P
GEAPM014	120	32	78	30,5	GEA160M
GEAPM015	150	50	102	30,5	GEA230M; GEA230P



GANASCE ROVESCiate - OPTIONAL



反口爪- 选配







MANDÍBULA INVERTIDA - OPTIONAL



INVERTED JAWS - OPTIONAL



UMGEKEHRTE BACKE - OPTIONAL

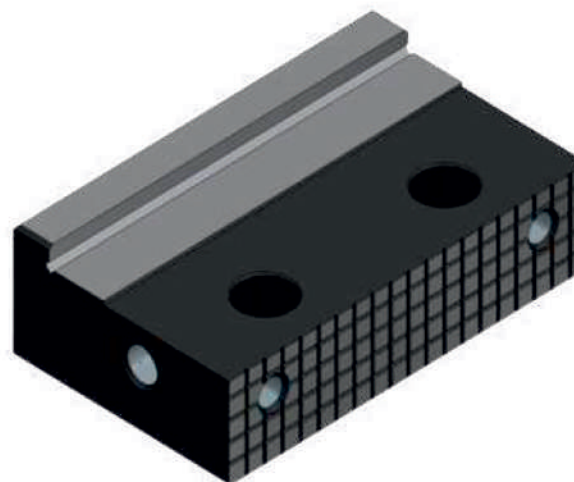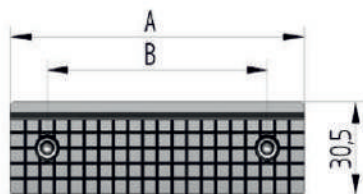

Code	Dimensions								Used with vices
	A	B	C	D	E	F	G	H	
GEA120M012	60		25	20,5	45	35	M8	25,5	GEA120M
GEAPM011	70	52	32	25,5	60	50	M10	30,5	GEA160M
GEAPM001	100	75	50	25,5	60	50	M11	30,5	GEA230M; GEA230P
GEAPM020	120	52	32	25,5	60	50	M12	30,5	GEA160M
GEAPM021	150	75	50	25,5	60	50	M13	30,5	GEA230M; GEA230P



ESEMPI DI COMPOSIZIONE



EXAMPLES OF COMPOSITIONS




组合应用案例



BEISPIELE FÜR ZUSAMMENSETZUNGEN



EJEMPLOS DE COMPOSICIONES

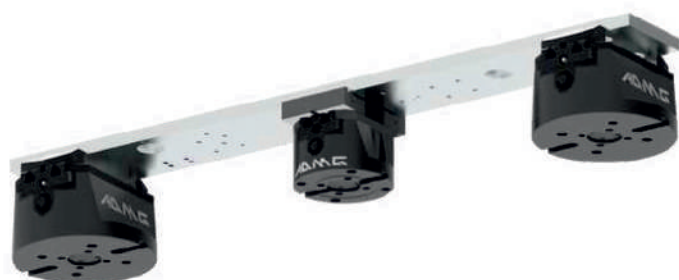

ADMG
technology



BASI PIRAMIDALI PER GEA 120M E GEA 160M



金字塔底座 适用于GEA 120M ET GEA 160M



BASE PIRAMIDAL PARA GEA 120M Y GEA 160M



PYRAMIDAL BASE FOR GEA 120M AND GEA 160M



PYRAMIDENBASIS FÜR GEA 120M UND GEA 160M



Cod	Diameter mm	Height mm	Weight Kg	Use with Vice	Material
GEAPM041	330	108	27	GEA160M	Aluminium
GEAPM040	270	108	18	GEA120M	Aluminium



EXTRA BASE PER GEA 120M E GEA 160M



额外底座 适用于 GEA 120M ET GEA 160M



EXTRA BASE PARA GEA 120M Y GEA 160M



EXTRA BASE FOR GEA 120M AND GEA 160M



EXTRA BASIS FÜR GEA 120M UND GEA 160M



Cod	Diameter mm	Height mm	Weight Kg	Use with Vice	Material
GEAPM037	200	60	4	GEA160M	Aluminium
GEAPM038	160	60	3	GEA120M	Aluminium



**"LE PERSONE NON COMPRANO QUELLO CHE FAI
MA PERCHE' LO FAI "**



**"PEOPLE DON'T BUY WHAT YOU DO,
THEY BUY WHY YOU DO IT"**



"精心打造，完美品质"



**"DIE LEUTE KAUFEN NICHT, WAS DU TUST,
SONDERN WARUM DU ES TUST"**



**"LA GENTE NO COMPRA LO QUE HACES, SINO POR
QUÉ LO HACES"**



Via C.Turriceni,90
25046 Cazzago S. Martino (BS)
www.admgsrl.it
Follow us on:

